



WOI-310

Противоизносная/Уменьшающая трение/противозадирная присадка к маслу

Набор высокоэффективных трибологических присадок для технического масла.

Применяется для составления рецептур трансмиссионных масел, жидкостей для металлообработки, масел для цепей и т. д.

Исключительные
противозадирные/противоизносные/уменьшающие трение и
антиокислительные свойства при низкой дозировке

Преимущества

- Превосходная защита от большого удельного давления
- Крайне низкая степень износа даже при высокой нагрузке
- Сниженный коэффициент трения
- Предотвращает микроточечную коррозию и усталость поверхности
- Амортизационные свойства
- Антиокислительные и антикоррозийные свойства

Формат и упаковка

- Концентрат на масляной основе

• Емкости:



Ведро
Объем: 20 л/5
галлонов
Масса-нетто: 18
кг/39 фунтов



**Цилиндрический
контейнер**
Объем: 200 л/ 55
галлонов
Масса-нетто: 180
кг/396 фунтов



**Контейнер средней
грузоподъемности**
Объем: 1000 л/275
галлонов
Масса-нетто: 900
кг/1984 фунта



Технические характеристики


Цвет	Дозировка	Вязкость	Плотность		Температура вспышки	Активная сера	Содержание хлора, бора
			при 60°F	при 15,6°C			
Темно-серый	1-8% по весу	260-500 сСт при 40°C (104°F)	8-10 фунтов/галлон	0,96-1,20 г/см ³	138°C (280°F)	Нет	Нет

Способ применения

- Дозировка: 1% - 8% по весу
 - Перемешать перед использованием
 - Рекомендуемая температура перемешивания: 150°F (65°C)
 - Продолжительность перемешивания: не менее одного часа
 - Перемешивание с помощью рециркуляции и (или) крыльчатки с малыми сдвиговыми усилиями
 - В зависимости от рецептуры готового изделия может потребоваться стабилизация
- Для повышения стабильности следует добавлять Viscoplex 10-617 в объеме 0,5 - 2% или HiTech 646 в объеме 0,5 - 1% по весу



Доказанные результаты

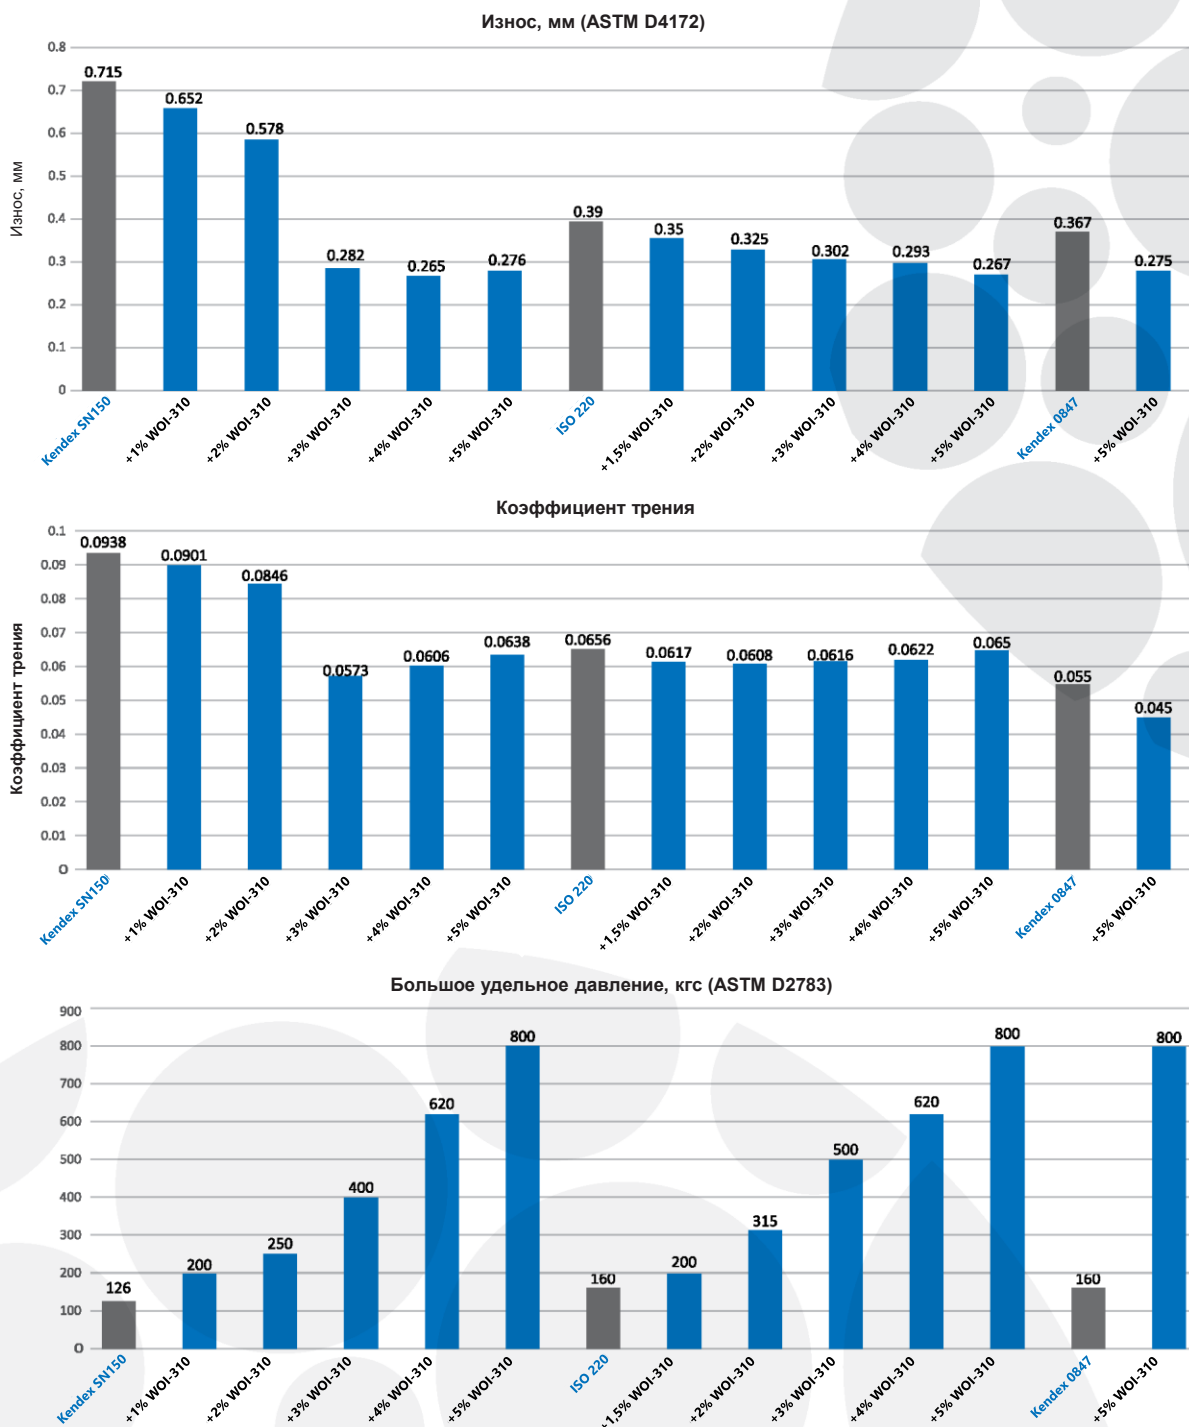

Отказ от ответственности

Информация в данной публикации является точной на момент печати. Были предприняты разумные меры для обеспечения полноты и точности предоставленной информации. В то же время, данная информация может меняться. Для получения последней информации об изделии следует посетить сайт www.pwsols.com. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, полагаясь на информацию, содержащуюся в данной публикации, следует обратиться за независимой консультацией. Powderful Solutions Inc. и связанные с ней юридические лица не несут ответственности за использование содержания данной публикации.